


# BWT bestclear <sup>EXTRA</sup>

## Filtrační systém pro optimalizaci vody



### Pro lesknoucí se nádobí a sklo bez usazenin

Filtr BWT bestclear EXTRA je ideálním nástrojem pro náročného provozovatele stravovacích zařízení, kteří dbají na kvalitu servisu ve vlastním podniku. Prostřednictvím filtru bestclear EXTRA docílíte dokonale umytého lesknoucího se nádobí, skla a příborů bez zaschlých usazenin. Stolování získá novou dimenzi, kterou vnímavý zákazník jednoduše ocení.

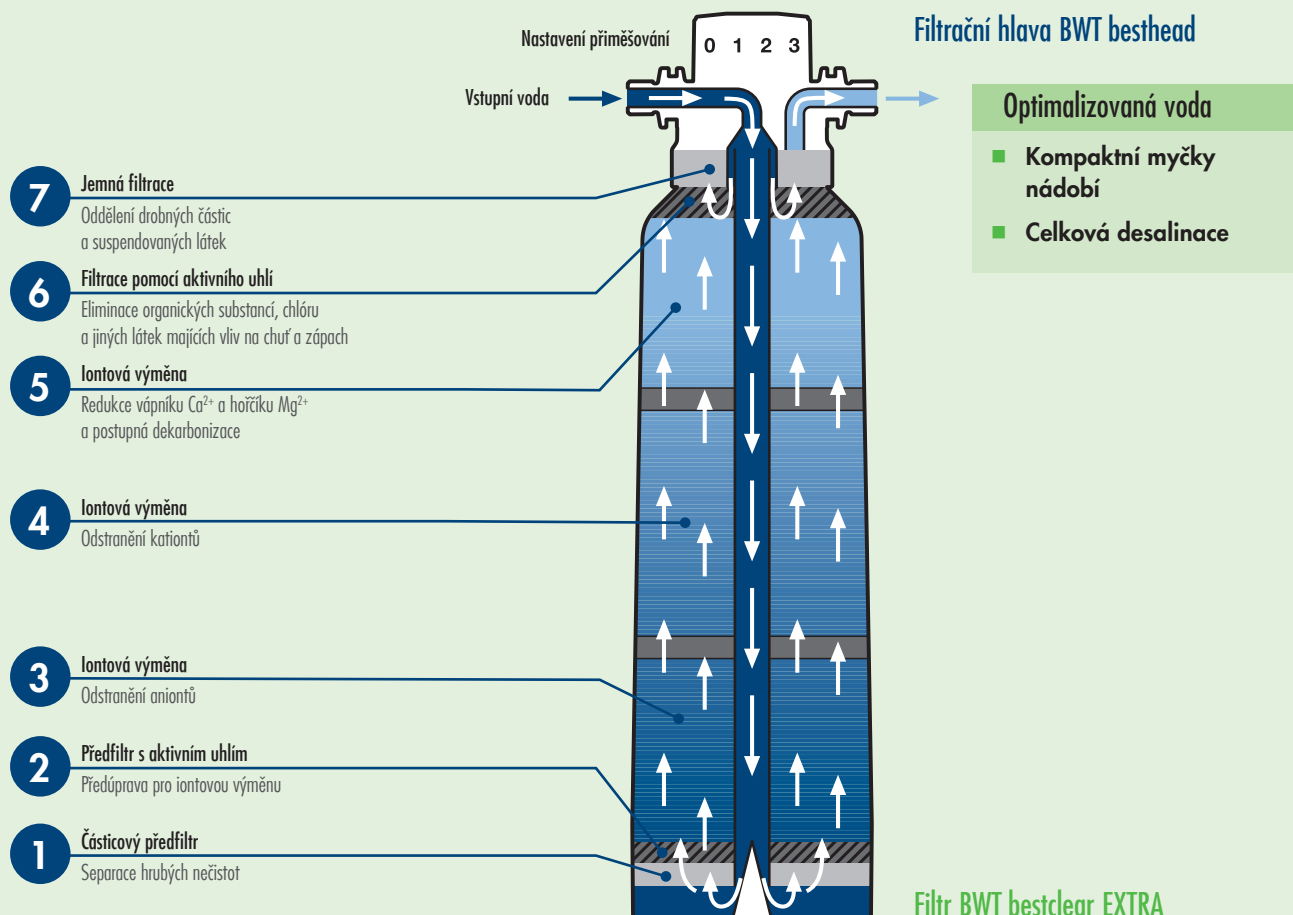

## Technická data

BWT bestclear extra	Velikost 2XL
Výška bez držáku (A) v mm	570-580
Výška včetně držáku (B) v mm	600
Výška připojení (C) v mm	520
Ø těla kartuše (D) v mm	185
Hmotnost v kg, (na sucho/v provozu)	7.5/11.0
Tlak. ztráta v bar (při 100/200 L/h)	0.15/0.45
Objednávací číslo kartuše	FS30U10A00

## Nastavení a kapacity

	Celková tvrdost v °dTH*	Přiměšování	Filtrační kapacita <sup>(1)</sup> v litrech
Kompaktní myčky nádobí	4	0 (1)	8250 (8910)
	5	0 (1)	6600 (7130)
	6	0 (1)	5500 (5940)
	7	0 (1)	4710 (5090)
	8	0 (1)	4125 (4460)
	9	0 (1)	3670 (3960)
	10	0 (1)	3300 (3560)
	11	0 (1)	3000 (3240)
	12	0 (1)	2750 (2970)
	13	0 (1)	2540 (2740)
	14	0 (1)	2360 (2550)
	15	0 (1)	2200 (2380)
	17	0 (1)	1940 (2100)
	20	0 (1)	1650 (1780)
23	0 (1)	1430 (1540)	
	≥25	0 (1)	≤1320 (≤1430)


<sup>(1)</sup> Kapacita filtru se může vlivem kvality vstupní vody a průtoku lišit až o ±5%. \* °dTH = celková tvrdost v německých stupních. Podle změny.

### Provozní podmínky:

Vstupní tlak teplé/studené vody:  
min.–max. in bar: 2–6<sup>(2)</sup>/2–8

Teplota vody:  
min.–max. in °C: 4–65<sup>(2)</sup> °C/4–30 °C

Okolní teplota: 4–40 °C

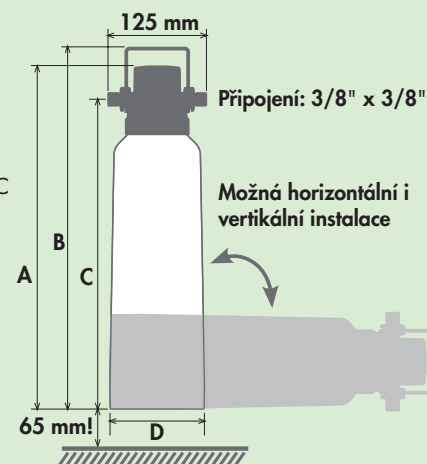

<sup>(2)</sup> Pokud má být filtr napájen teplou vodou, musí předtím být nainstalován regulátor tlaku!



## Příslušenství

	Připojení	Délka	Objednávací číslo
BWT besthead univerzální filtrační hlava	3/8" x 3/8"	–	FS00Y90A00
BWT bestflush odvzdušňovací a proplachovací ventil	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
BWT Připojovací hadička 1	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT Připojovací hadička 2	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT tester tvrdosti vody	–	–	YS00Y01A00



## Unikátní portfolio filtrů od BWT water+more

Optimalizace vody pro každou aplikaci:

- BWT bestmax – Všeobecný pomocník
- BWT bestprotect – Ochránce
- BWT bestmax PREMIUM – Gourmet
- BWT bestmax BALANCE – Přírodně vyvážený

Výrobce:  
BWT water + more GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4, A-5310 Mondsee  
Tel: +43 6232 5011-1164  
Email: office@bwt.at

Obchodní zastoupení:  
BWT Česká republika s.r.o.  
Lipová 196, 251 01 Čestlice  
Tel: +420 272 680 300  
Email: office@bwt.cz

[www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com) [www.bwt.cz](http://www.bwt.cz)

**BWT**  
water + more