

BRUNO PAUL

základní kámen designu



BRUNO PAUL

základní kámen designu

SPOJTE SE S NÁMI:

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ:

✉ obchod@brunopaul.cz

☎ +420 733 593 660

SERVIS:

✉ servis@brunopaul.cz

FAKTURACE:

✉ fakturace@brunopaul.cz

☎ +420 608 606 611

REKLAMACE:

✉ reklamace@brunopaul.cz



PŘEDNÍ ZPRACOVATEL KAMENNÝCH DESEK

Společnost Bruno Paul je předním zpracovatelem materiálů Lapitec, Technistone, Compact a přírodního kamene a výhradním distributorem materiálu Lapitec pro ČR. Plníme zákazníkům sny o dokonalých kuchyních, koupelnách a dalších prvcích interiéru i exteriéru. Díky efektivní spolupráci se širokou sítí partnerů z řad architektů, kuchyňských a designových studií dokáže stoprocentně vyhovět i těm nejnáročnějším klientům.

ŠIROKÉ DESIGNOVÉ SPEKTRUM

Designový sortiment kamenných desek nabízíme v širokém barevném spektru. Tyto materiály mají mnohostranné využití, od kuchyňských a koupelňových desek po dřezy a umyvadla. Naše materiály je možné využít také jako designové obklady interiéru a exteriéru, což je trend poslední doby.

PRÁCE JE PRO NÁS POSLÁNÍM

Postaráme se o kompletní realizaci od začátku až dokonce. Díky efektivní spolupráci se širokou sítí partnerů z řad architektů, kuchyňských a designových studií dokážeme stoprocentně vyhovět i těm nejnáročnějším zákazníkům. Cesta k dokonalému výsledku začíná profesionálním zaměřením, pokračuje výrobou pomocí nejmodernějších technologií a končí odbornou instalací.



+420 733 593 660



OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ





NAŠE SLUŽBY

V Bruno Paul nabízíme komplexní služby, které odráží individuální požadavky zákazníků při realizaci moderních kuchyní, koupelen a dalších prvků interiérů. Obrátit se na nás můžete také při realizaci Vašich exteriérů. Dlouhodobě plníme Vaše nároky na kvalitu, rychlost i servis, a proto nám důvěřujete.



CENOVÁ NABÍDKA IHNED, NEBO DO 24 HOD.

Pomocí on-line kalkulátoru si dokážete zakázku nacenit sami ihned, v případě složitějšího projektu Vám cenovou nabídku odešleme do 24 hod.



ZAMĚŘENÍ DESKY

Abychom zamezili případným problémům s posouváním korpusů po zaměření, naši zaměřovači instalují na korpusy speciální průhlednou pásku s holografickým logem, která zaručí perfektní výsledky naší práce.



KOORDINACE ZAKÁZKY

Vaši zakázce se věnujeme po celou dobu a informujeme Vás o jejím průběhu.



EFEKTIVNÍ VÝROBA

Vyrobíme na míru a bez kompromisů. Díky nejmodernějším technologiím dosahujeme vysoké kvality a efektivity.



MONTÁŽ

Montážní tým přijede na určené místo dle Vašich časových požadavků a provede odbornou instalaci k Vaší spokojenosti.



POSTARÁME SE O SERVIS

V Bruno Paul nabízíme zákazníkům kompletní servis. Opravíme odštípnuté hrany, zrenovujeme poškozený povrch a obnovíme lesk. Provádíme také impregnace a další práce.



BRUNO PAUL


POSTUP POPTÁVKY NA WEBU

Na internetových stránkách společnosti www.brunopaul.cz máme k dispozici moderní kalkulačtor, díky které lze rychle vytvořit nabídku pro Vaše zákazníky.

RÝCHLÁ A KVALITNÍ CENOVÁ KALKULACE

AKTUÁLNÍ PŘEHLED CEN, DEKORŮ A NOVINEK


ÚSPORA VAŠEHO ČASU

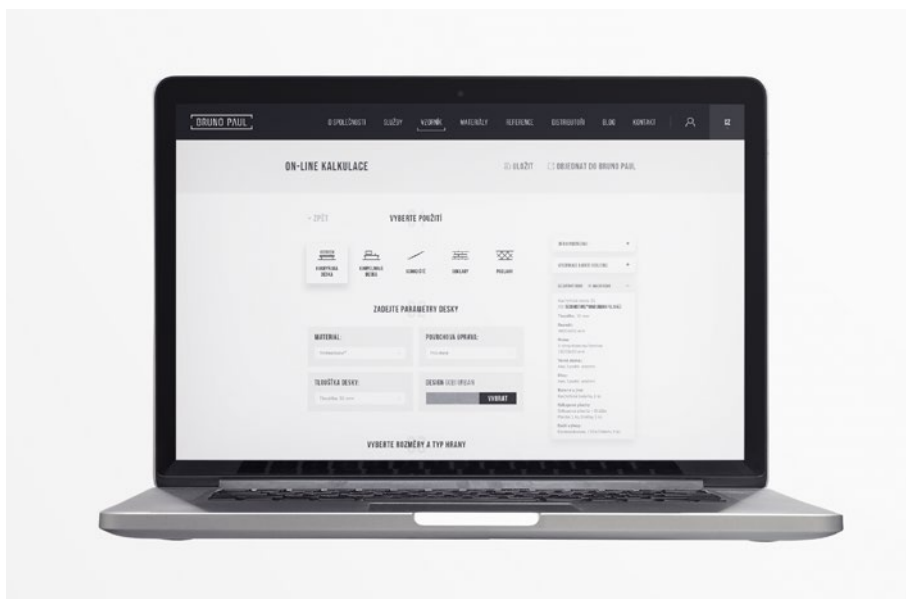

PŘEHLEDNÉ ROZHRANÍ

PROČ BÝT PARTNEREM BRUNO PAUL?

- Zviditelnění Vašeho showroomu.
- Využití kalkulačtoru B2C koncovým zákazníkem, umožní výběr Vašeho showroomu.
- Propojení marketingových aktivit s Bruno Paul.

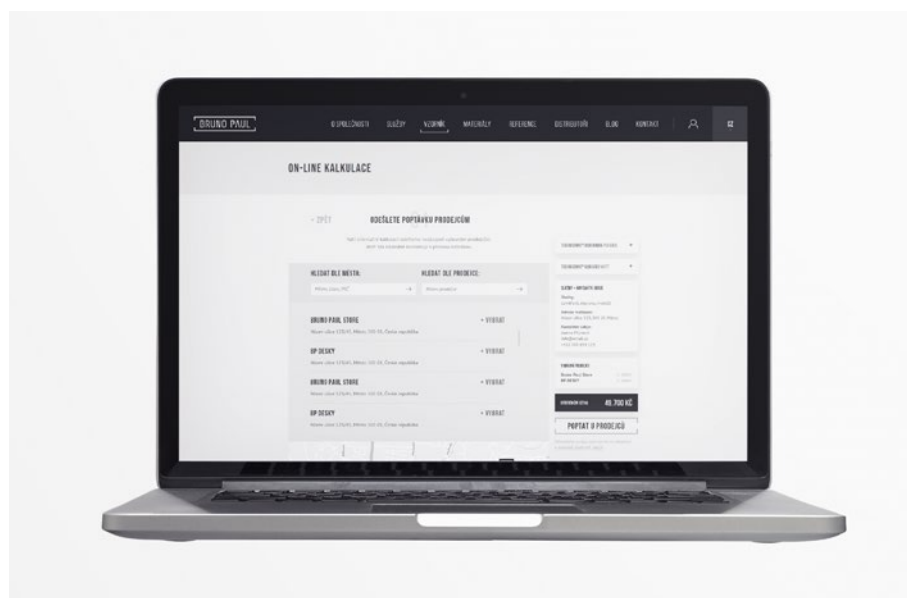

CENOVÁ NABÍDKA IHNEDE



MATERIÁL

Naše bohatá nabídka materiálů splňuje vysoké požadavky dnešní doby. Sortiment aktualizujeme v souladu s moderními trendy v oblasti designu. Materiály s využitím v interiéru i exteriéru mají klíčové vlastnosti: dlouhou životnost, odolnost proti poškrábání, skvrnám, přírodním škvám, bakteriím, tepelnou odolnost, nenasákavost a nadčasový design.




LAPITEC®

Chcete nejodolnější keramickou desku na trhu, která bude perfektně sloužit dlouhá léta v interiéru i exteriéru? Zvolte Lapitec - 100% přírodní, plně slinutý kámen se snadnou údržbou. Materiál je vhodný pro realizace v interiéru i exteriéru.

TECHNISTONE®

V materiálu se efektivně snoubí příroda a nejmodernější trendy v designu. Vlastnosti tvrzeného kamene přímo vybízí k použití na kuchyňské a koupelnové desky.

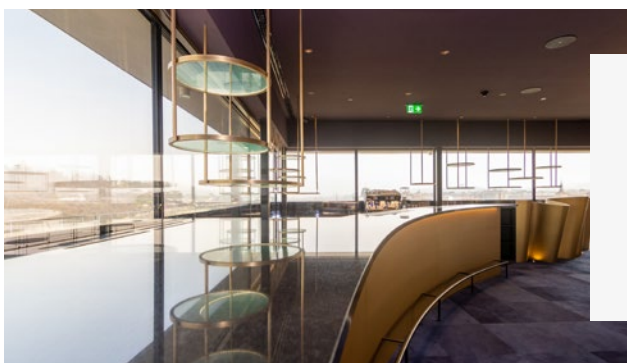

PŘÍRODNÍ KÁMEN®

Přírodní kámen je nadstandardně odolný materiál s jedinečným designem. Mezi charakteristické vlastnosti patří vysoká odolnost proti poškrábání a přírodním vlivům. Materiál je vhodný pro realizace v interiéru i exteriéru.

COMPACT®

Kompaktní laminát je vhodnou alternativou pro tenké 12 mm desky s vysokou odolností. Hodí se jako pracovní a obkladové desky do interiéru i exteriéru. Přináší elegantní design v kombinaci s originální bezotiskovou povrchovou úpravou.



VYUŽITÍ:	TECHNISTONE	LAPITEC	PŘÍRODNÍ KÁMEN	COMPACT
Maximální rozměr desky	3200x1600 mm (pouze v některých dekorech)	3440x1540 mm	Dle dekoru	4100x1300 mm
Tloušťka 12 mm	✓	✓	✗	✓
Tloušťka 20 mm	✓	✓	✓	✗
Tloušťka 30 mm	✓	✗	✓	✗
Teplotní odolnost	120°C	300°C	300°C	180°C
Nutnost impregnace	✓ (matné povrchy)	✗	✓	✗
Odolnost proti poškrábání	✓	✓	✓	✓
Odolnost proti silným kyselinám	✗	✓	✗	✗
Vhodný pro interiér	✓	✓	✓	✓
Vhodný pro exteriér	✗	✓	✓	✓
Vhodný na fasády	✗	✓	✓	✓
Plná probarvenost v tloušťce	✓	✓	✓	✗
Horní usazení dřezu	✓	✓	✓	✓
Usazení dřezu do roviny	✓	✓	✓	✓
Spodní usazení dřezu	✓	✓	✓	✓
Varná deska do roviny	✓	✓	✓	✓
Varná deska horní usazení	✓	✓	✓	✓
Odkapové drážky	✓	✓	✓	✓
Odkapová plocha	✓	✗	✓	✗
Obsah pryskyřice	10%	0%	0%	40%
Podíl přírodních materiálů	90%	100%	100%	60%



LAPITEC
NATURALLY ITALIAN

Lapitec je 100% přírodní materiál s plně probarveným profilem a maximální tepelnou odolností. Je to nejodolnější keramická deska na trhu. Díky své tvrdosti neztrácí na atraktivním vzhledu ani po dlouhodobém užívání. Lapitec je vhodný k využití do interiéru i exteriéru.

VÝHODY MATERIÁLU LAPITEC®

Keramika značky Lapitec se vyrábí z přírodních minerálů, jedná se o 100% přírodní materiál bez přítomnosti pryskyřice. Vyniká tvrdostí a odolností proti poškrábání. Speciální vrstva Bio-Care dodává materiálu nenasákavý povrch a zajišťuje snadnou údržbu. Materiál Lapitec je odolný vůči UV záření, extrémním teplotám, hořlavinám a chemickým látkám. Lapitec je nejodolnější, recyklovatelná keramická deska na trhu, která zaručí dlouhou životnost v interiéru i exteriéru.

Výrobce Lapitec přišel s něčím výjimečným a jedinečným, co je výsledkem mnoha let intenzivního výzkumu a investic do technologického rozvoje firmy.

Firma Lapitec používá na výrobu celého sortimentu unikátní patentovanou surovinu Biorite®.

Biorite® je patentovaný minerál, netoxický, neobsahuje krystalický oxid křemičitý. Tento materiál je unikátní směsí 100% přírodních materiálů získaných procesem slinutí při teplotě 1600 °C.

Desky Lapitec vyrobené pomocí patentované suroviny Biorite® lze považovat za „silica free“, jelikož obsahují množství krystalického oxidu křemičitého, které nepřesahuje 1%. Tento mimořádný výsledek zaručuje úplnou bezpečnost pro všechny zpracovatele a montážní techniky, kteří pracují s tímto materiálem a instalují materiál Lapitec® v mnoha jeho realizacích.

Výrobky Lapitec® jsou pro zdraví bezpečné při jejich užívání konečným spotřebitelem. Finální výrobek Lapitec® je inertní, hygienický a vhodný pro přímý kontakt s potravinami (certifikace NSF) a splňuje nejpřísnější standardy pro kvalitu ovzduší v interiérech (certifikace GreenGuard Gold) a je hygienicky nezávadný.



MOŽNOSTI POUŽITÍ

Lapitec je nejlepší volba pro zákazníky, kteří hledají odolný materiál se snadnou údržbou a dlouhou životností. Je vhodný pro interiérové i exteriérové realizace, protože jedna z jeho vlastností je UV stabilita. Tento materiál můžete využít jako pracovní desku do kuchyně, podlahovou krytinu, ale i na fasádu. Materiál Lapitec můžete použít také na venkovní schodiště, parapety, bazény nebo jako velkoformátové obklady. Lapitec nabízíme v rozsáhlé barevné škále a povrchových úpravách Lux, Lithos, Vesuvio, Satin, Velluto, Arena.

Pro aktivaci záruky Lapitec je nutné registrovat výrobek na stránkách Bruno Paul.



ODOLNÝ
DO 300 °C



UV
STABILNÍ



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



ODOLNÝ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



ODOLNÝ PROTI
PŘÍRODNÍM ŠŤAVÁM



BIO-CARE
MATERIÁL

BRUNO PAUL

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Slinutý kámen LAPITEC®

Rozměr:	3440x1540 mm
Povrchy:	LUX / lesklý
	Satin (Velluto) / matný
	Vesuvio / strukturovaný
	Lithos / strukturovaný
Tloušťka:	12 mm, 20 mm

Pro projekty:	Pouze pro projekty při objednávce nad 30 ks desek.
Povrchy:	Arena / strukturovaný (pouze exteriér)
Tloušťka:	12 mm, 20 mm, 30 mm



KATEGORIE	NÁZEV DEKORU	12 MM				20 MM				30 MM*				
5	Nero Assoluto	LUX	VELL	LIT	VES	LUX	VELL	LIT	VES	LUX				
4	Bianco Giulia	LUX	SAT	LIT		LUX	SAT	LIT		LUX	SAT	LIT		
3	Bianco Vittoria	LUX	SAT	LIT		LUX	SAT	LIT		LUX	SAT	LIT		
3	Bianco Assoluto	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT
2	Grigio Piombo	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*			
2	Grigio Cemento	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT
2	Terra Ebano	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*			
2	Terra Moca	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*			
2	Terra Avana	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*			
1	Arabescato Perla	LUX	SAT	LIT			LUX	SAT	LIT					
1	Nero Antracite	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*			
1	Bianco Crema	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT
1	Bianco Polare	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT	VES	ARENA*	LUX	SAT	LIT

* množství nad 30 desek

POVRCHY	ZKRATKA
Satin	SAT
Lux	LUX
Lithos	LIT
Vesuvio	VES
Velluto	VELL
Arena	ARENA



JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce **Bruno Paul**:

+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ

DŘEZY LAPITEC® ORION

Dřezy Orion se vyznačují výbornou barevnou stálostí. Byla na nich testována tepelná odolnost, kdy pánev s horkým olejem byla v dřezu ponechána 10 minut; u dřezu se neprojeví žádné známky poničení. K žádnému poškození ani prasknutí dřezu nedošlo ani po testování teplotního šoku.

ORION 130	ROZMĚR	VÁHA BALENÍ	CENA
Bianco Polare	400 x 720 x 198 mm	16 kg	15 660 Kč
Bianco Assoluto	400 x 720 x 198 mm	16 kg	15 660 Kč
Grigio Cemento	400 x 720 x 198 mm	16 kg	15 660 Kč
Nero Assoluto	400 x 720 x 198 mm	16 kg	15 660 Kč

ORION 105	ROZMĚR	VÁHA BALENÍ	CENA
Bianco Polare	400 x 500 x 198 mm	11 kg	14 310 Kč
Bianco Assoluto	400 x 500 x 198 mm	11 kg	14 310 Kč
Grigio Cemento	400 x 500 x 198 mm	11 kg	14 310 Kč
Nero Assoluto	400 x 500 x 198 mm	11 kg	14 310 Kč

BALENÍ OBSAHUJE

DŘEZ

ODTOKOVÁ SADA

PŘEPAD LAPITEC


SIFON

NÁVOD K INSTALACI



ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA DLE CENOVÝCH KATEGORIÍ

Kuchyňská deska tloušťka: 20 LE 600x3000. Deska s výřezem pro dřez a varnou desku.

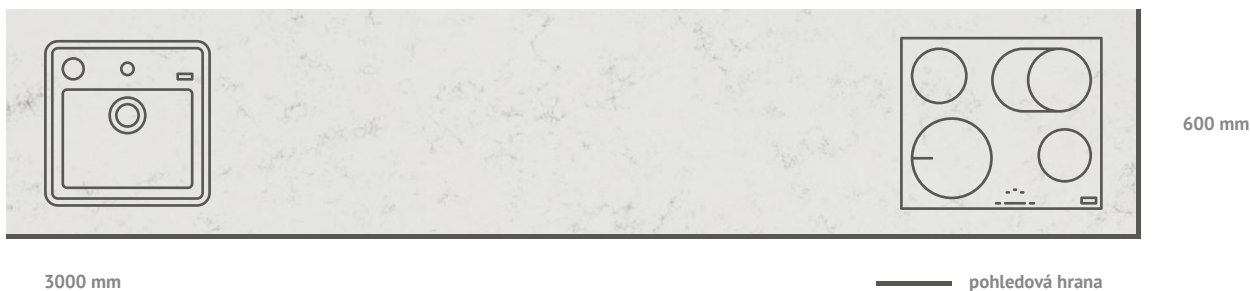

3000 mm

pohledová hrana

POUŽITÉ OPERACE

tloušťka desky:
20 mm LE

řez:
rovný 7200 mm

hrana LS2F:
s fazetou 3600 mm

výřez pro dřez:
spodní uložení

výřez pro varnou desku:
horní uložení

CENOVÁ KATEGORIE	1	2	3	4
Cena	42 962 Kč	44 806 Kč	45 596 Kč	49 550 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH. Skutečná celková cena se může lišit v závislosti na náročnosti a druhu opracování.

Vzorové ceny dle aktuálního Přehledu dekorů.

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce **Bruno Paul**:

+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ

TYPY OPRACOVÁNÍ HRAN

Přehled opracování hran pro materiál Lapitec.



LS2F

Oboustranná 2mm do hladka vyleštěná
fazeta z horní a spodní strany.



RÁDIUS R3

Ručně opracovaná horní hrana do oblouku
s vyleštěnou pohledovou hranou.



SHARK

Ručně opracovaná hrana s horní jednostrannou
2mm fazetou a spodním podkosením na 45°.



Hrana podlepená
s příznaným spojem



Podlepená hrana
zkosená na 45°



dřez - odkapové drážky



KUCHYŇSKÁ DESKA

Kuchyňská linka z kamene dodá
Vaší kuchyni nadčasový vzhled.



KOUPELNOVÁ DESKA

Sprchový kout a koupelnová deska
z kamene jsou známkou luxusu.



INTERIÉR

Velkoformátové desky se stanou
dominantou Vašeho interiéru.



EXTERIÉR

Kamenný obklad fasády, venkovní
kuchyně, zajistí jedinečný design.



BAZÉNY

Obklady a velkoformátová dlažba
k bazénu podpoří čistý design domu.



PROJEKTY

Komerční prostory, laboratoře, jachty,
i to patří do naší nabídky realizací.

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU LAPITEC

TIP: Začněte vždy s čištěním malé plochy na vyzkoušení efektu před aplikací na celé ploše.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

Použijte mikrovláknitou textilii na odstranění prachu z povrchu. Povrch Lapitecu můžete mýt horkou vodou a šetrným saponátem. Následně setřete jemným hadříkem.

K čištění doporučujeme používat čisticí prostředky s neutrálním pH (výrobky Fila).

NEVHODNÉ OŠETŘENÍ

Nepoužívejte vosky ani olejová mýdla, po několika aplikacích mohou zanechat nežádoucí film na povrchu, a tak ovlivnit vzhled a čistotu povrchu Lapitec. Nedoporučujeme používat JAR.

TYP USAZENINY	TYP ČISTIČE	TYP POMŮCKY
běžné každodenní skvrny	FILA Clean&Shine, FILA Brio, FILA Clean all	jemný kartáček, melaminová nano houbička
vodní kámen, rez, stopy po hliníku a kovech	FILA Deterdek Pro	jemný kartáček, melaminová nano houbička
káva, víno, coca-cola	FILA PS87 Pro	jemný kartáček, melaminová nano houbička
inkoust, fixa, cementové zbytky	FILA PS87 Pro	jemný kartáček, melaminová nano houbička




JSME TU PRO VÁS!

Servis objednávejte na telefonním čísle nebo e-mailu **Bruno Paul**:


+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ

TECHNICKÉ INFORMACE MATERIÁLU LAPITEC

- U výřezů je nutné dodržet vzdálenost mezi sebou minimálně 50 mm; v případě nedodržení doporučených pravidel a následného prasknutí desky nebude takové poškození kryté zárukou.

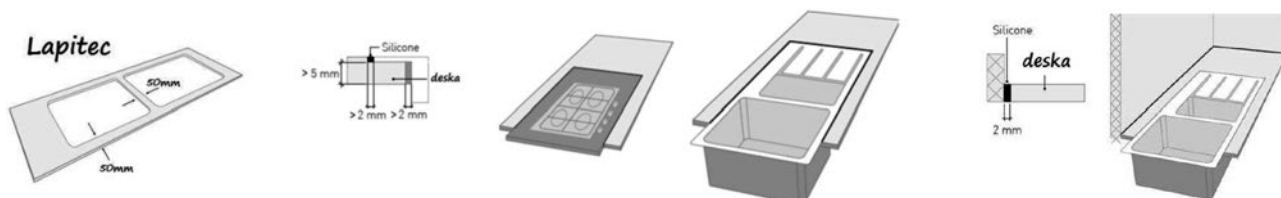

- Maximální délka desky je 3365 mm.
- Pro tento materiál je nejběžnějším opracováním hran oboustranná fazeta nebo jednostranná (doporučená jen pro obklady).
- Při výběru materiálu s lesklou nebo matnou povrchovou úpravou je hrana většinou lesklá, může být i zmatněná.
- Při výběru materiálu s povrchovou úpravou Vesuvio (nebo Dune, Arena, Meridio) je hrana lesklá nebo se musí podlepit v úhlu 45°, aby byla hrana ve stejné úpravě jako povrch desky.
- Deska o tloušťce 12 mm musí mít zajištěnou plnou podporu korpusů (tzv. plné půdy), desce o tloušťce 20 mm stačí mít zajištěné podpory pod deskou ve vzdálenosti 450 mm.
- Podklad desky musí dosahovat rovinnosti ± 2 mm na délku 3m.; podložení lze řešit dostatečně tuhou konstrukcí.
- Podlepení se nesmí dotýkat korpusů, je nutné dodržet dilatační spáru aspoň 2 mm. Desky musí být odsazeny o 2 mm od zdi, kvůli dilataci.
- U desek s tloušťkou 12 mm není možné standardně uchytnout spodní dřez, ten musí být vždy zafrézován do korpusu ještě před zaměřením.
- Materiál, který je ve svislé poloze a tvoří tzv. pohledový bok (noha stolu, noha baru) musí mít vždy konstrukci, na které je nalepen (noha nesmí nikdy stát volně v prostoru).
- Při vkládání obkladu mezi 2 lakované boky musí být obklad vždy zmenšen o 4 mm než prostor, do kterého je vkládán, a to kvůli poškrábání; to samé platí i pro výšku obkladu, prostor mezi obkladem a horní skříňkou je vždy 4 mm, z důvodu bezpečného vložení.
- Při výběru spodního dřezu je nutné dbát také na hloubku pracovní desky, a to z důvodu možné kolize baterie se zdí (popř. aby její ovládání nebylo směrem ke zdi).
- Při výběru tloušťky materiálu 20 mm a méně je důležité dbát na to, aby tloušťka varné desky nevodila troubě nebo zásuvce pod ní.
- Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.
- Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříňě). V tomto případě je nutné použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky; deska nesmí ležet na myčce.
- U materiálu Lapitec nelze vytvořit odkapovou plochu, ale lze jen vyfrézovat odkapové drážky.
- Minimální rádius ve vnitřních rozích je R5 (např. v rozích u varné desky do roviny).



- Výrobce desek nepočítá s leštěním zadních stran desek, tudíž se může stát, že zadní, nepohledová strana může mít v sobě pórovitost. Týká se to hlavně realizací s bočnicemi k ostrůvkům. Takový povrch lze vyleštit, ale hrozí zde riziko, že případné póry budou odhaleny.
- Vlivem vytvrzení spojovacího materiálu (lepidla) může docházet k mírnému propadu tohoto materiálu, ten pak není v rovině s deskami.
- Při instalaci desek u zákazníka musí mít montážní technici z bezpečnostních důvodů celou dobu pracovní obutí. Podlaha musí být kvalitně zakryta, aby nedošlo k případnému poškození.
- Výrobní tolerance jsou dle ČSN ISO 2768.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ PŘESAHY	12 MM	20 MM	30 MM
přesah desky od opěrného bodu	150 mm	350 mm	500 mm
přesah desky od opěrného bodu (deska s výřezem)	90 mm	200 mm	300 mm


NAVAZOVÁNÍ DESEK

Nenavazující skladba - Lapitec.

Výkres



Nářezový plán

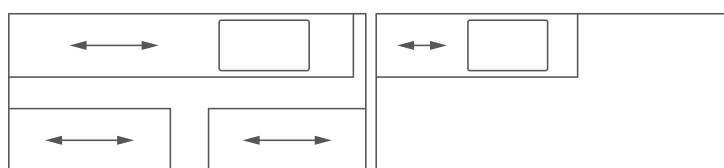

Výsledné uspořádání




NAVAZOVÁNÍ DESEK

Navazující skladba - Lapitec.

Výkres



Nářezový plán

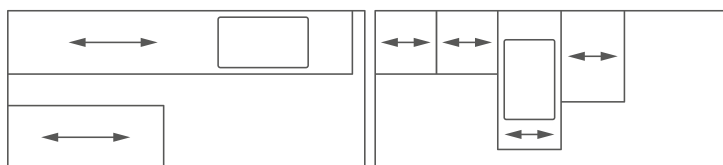

Výsledné uspořádání



TechniStone®

Tvrzený kámen Technistone je kompaktní, tvrdý a neporézní výrobek tvořený pečlivě vybranými přírodními materiály (křemen a žula), které tvoří 90% výrobku. Kvalitu tvrzeného kamene doceníte hlavně u kuchyňských a koupelnových desek.

VÝHODY MATERIÁLU TECHNISTONE®

Spojením přírodních materiálů s nejmodernějšími výrobními technologiemi vzniká jedinečný materiál, který dosahuje vynikajících vlastností, zejména vysoké pevnosti a kompaktnosti. Zákazníci oceňují především snadnou údržbu, neporézní povrch a vysokou odolnost vůči bakteriím a poškrábání. Rozsáhlá škála barev a vzorů nabízí řadu možností jak kombinovat tvrzený kámen s ostatními prvky interiéru.

Pro aktivaci záruky Technistone je nutné registrovat výrobek na stránkách Bruno Paul.



ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ



DLOUHÁ ŽIVOTNOST



SNADNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



ODOLNÝ PROTI BAKTERIÍM



ODOLNÝ PROTI SKVRNÁM



NENASÁKAVÝ MATERIÁL



OBSAH KŘEMENE VÍCE NEŽ 90%



TVRDOST 7/10

Rozměr:	Jumbo 155 / 3185 x 1550 mm
	Jumbo 160 / 3200 x 1600 mm
Povrchy:	LESK / Lesklý
	MATT / Matný
	TERRA / jemně texturovaný
Tloušťka:	12 mm, 20 mm, 30 mm



KATEGORIE	NÁZEV DEKORU	12 MM	20 MM	30 MM
1	Ambiente Light		J160 T	J160 T
8	Crystal Calacatta Silva		J160 LE	J160 LE
8	Decore Ocra		J160 M	J160 M
8	Metropole Nero		J160 M	J160 M
8	Mystery White		J160 LE	J160 LE
8	Poetic Black		J160 M	J160 M
8	Residente Dark		J160 T	J160 T
7	Crystal Absolute White	J155 LE	J155 LE	J155 LE
7	Crystal Anthracite Pure		J155 LE	J155 LE
7	Noble Imperial Grey		J155 LE	J155 LE
7	Noble Olympos Mist		J155 LE	J155 LE
7	Noble Supreme White		J155 LE	J155 LE
7	Pearl Alba		J155 LE M	J155 LE M
7	Pearl Lava / Pearl Delta / Pearl Rocca		J155 LE	J155 LE
6	Noble Vintage	J155 LE M	J155 LE M	J155 LE M
6	Noble Portland Grey	J155 LE M	J155 LE M	J155 LE M
6	Noble Arco		J155 LE M	J155 LE M
6	Noble Areti Bianco		J155 LE	J155 LE
6	Noble Botticino		J155 LE	J155 LE
6	Noble Carrara		J155 LE	J155 LE
6	Noble Ivory White		J155 LE	J155 LE
6	Noble Pro Frost		J155 LE	J155 LE
6	Noble Quartzite		J155 LE M	J155 LE M
6	Noble Troya		J155 LE	J155 LE
5	Noble Athos Brown		J155 LE	J155 LE
5	Noble Concrete Grey	J155 LE M	J155 LE M	J155 LE M
5	Noble Pietra Grey		J155 LE	J155 LE
4	Brilliant Black		J155 LE	J155 LE
4	Brilliant White		J155 LE	J155 LE
4	Crystal Polar White		J155 LE	J155 LE
4	Starlight Black	J155 LE	J155 LE	J155 LE
4	Starlight White		J155 LE	J155 LE
3	Crystal Diamond		J155 LE	J155 LE
3	Crystal Royal		J155 LE	J155 LE
3	Gobi Black	J155 LE	J155 LE	J155 LE
3	Taurus Black	J155 LE	J155 LE	J155 LE
2	Gobi Grey		J155 LE	J155 LE
2	Gobi Urban	J155 LE M	J155 LE M	J155 LE M
2	Taurus Terazzo Dark	J155 LE M	J155 LE M	J155 LE M
2	Taurus Terazzo White	J155 LE M	J155 LE M	
1	Elegance Eco Nev	J155 LE	J155 LE	J155 LE
1	Taurus Terazzo Black	J155 LE M	J155 LE M	
1	Taurus Terazzo Grey	J155 LE M	J155 LE M	

ROZMĚRY

Super Jumbo 3200x1600 mm

J 160

Jumbo 3185x1550 mm

J 155

POVRCHY

Lesk

LE

Matt

M

Terra

T



DŘEZY TECHNISTONE®

Kuchyň je místo, kde je připravováno jídlo, umývá se nádobí, řeší se rodinné problémy; zkrátka je to srdce celého domu, a proto si vyžaduje patřičnou důslednost při zařizování. Žádná kuchyň se neobejde bez dřezu a baterie. Vybrat vhodný dřez není jednoduché, vždy se řeší mnoho faktorů ovlivňující výběr dřezu.

Bruno Paul nyní nabízí komplexní řešení tohoto problému; designový dřez, který je součástí kuchyňské linky a je ze stejného materiálu jako kuchyňská deska. Zákazník má na výběr 3 velikosti dřezu a může si vybrat také, zda chce mít dřez s odkapovou plochou, odkapovými drážkami s obojím nebo naopak bude bez těchto dodatečných úprav.

STANDARDIZOVANÉ VNITŘNÍ ROZMĚRY DŘEZŮ JSOU:

400 x 400 x 160 mm

500 x 400 x 160 mm

700 x 400 x 160 mm

Součástí dřezu je spodní nerezové dno, ve kterém je otvor pro odpad 3,5" (92 mm); dřezový sifon je součástí dodávky.

Dřez je vyráběn bez přepadu.

V závislosti na tloušťce desky (resp. na tloušťce materiálu, ze které je dřez vyroben) je nutné zajistit a zkontrolovat také velikost skříňek/korpusů pod pracovní deskou:

PRO TLOUŠŤKU MATERIÁLU 20 MM PLATÍ:

Pro dřez 400x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 440x440 mm) je minimální šířka skříňky 480 mm.

Pro dřez 500x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 540x440 mm) je minimální šířka skříňky 580 mm (nebo typová skříňka šířky 600 mm).

Pro dřez 700x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 740x440 mm) je minimální šířka skříňky 780 mm (nebo typová skříňka šířky 800 mm).

PRO TLOUŠŤKU MATERIÁLU 30 MM PLATÍ:

Pro dřez 400x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 460x460 mm) je minimální šířka skříňky 500 mm.


Pro dřez 500x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 560x460 mm) je minimální šířka skříňky 600 mm (nebo typová skříňka šířky 600 mm).

Pro dřez 700x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 760x460 mm) je minimální šířka skříňky 800 mm (nebo typová skříňka šířky 800 mm).



ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA DLE CENOVÝCH KATEGORIÍ

Kuchyňská deska tloušťka: 20 LE 600x3000. Deska s výřezem pro dřez a varnou desku.

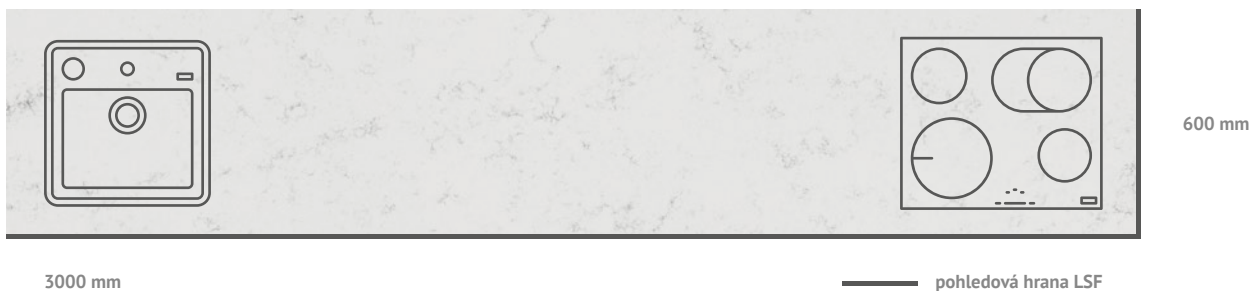

3000 mm

pohledová hrana LSF

POUŽITÉ OPERACE



hrana LS2F:
s fazetou 3600 mm



tloušťka desky:
20 mm LE



řez:
rovný 7200 mm



výřez pro dřez:
spodní uložení



výřez pro varnou desku:
horní uložení

CENOVÁ KATEGORIE	1	2	3	4	5	6	7
Cena	28 663 Kč	31 198 Kč	34 443 Kč	36 177 Kč	37 622 Kč	39 645 Kč	44 801 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH. Skutečná celková cena se může lišit v závislosti na náročnosti a druhu opracování.

Vzorové ceny dle aktuálního Přehledu dekorů.

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce **Bruno Paul**:

+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ

30 MM



opracování hrany
LSF



opracování hrany
LS2F



ruční opracování hrany
1/4 oblouk R3



opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45°



opracování hrany
1/4 oblouk R8



opracování hrany
1/2 oblouk R8



opracování hrany
1/4 oblouk R15



opracování hrany
1/2 oblouk R15

20 MM



opracování hrany
LSF



opracování hrany
LS2F



ruční opracování hrany
1/4 oblouk R3



opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45°



opracování hrany
1/4 oblouk R5



opracování hrany
1/4 oblouk R20

12 MM



opracování hrany
LSF



opracování hrany
LS2F



ruční opracování hrany
1/4 oblouk R3



opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45°

PODLEP



podlepená hrana
s přiznaným spojem



podlepená hrana
pod 45°



dřez - odkapové drážky



dřez - odkapová plocha



dřez - odkapová plocha a drážky

MOŽNOSTI POUŽITÍ



KUCHYŇSKÁ DESKA



KOUPELNOVÁ DESKA



INTERIÉR



OBKLADY STĚN



PROJEKTY

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU TECHNISTONE

TIP: Začněte vždy s čištěním malé plochy na vyzkoušení efektu před aplikací na celé ploše.

VÝHODY MATERIÁLU

- Vyrobeno z prvotřídních surovin - více než 90 % přírodních složek
- Tvrdost a pevnost materiálu brání poškrábání či praskání při běžném použití
- Barevná jednotnost, vzor v celé hloubce materiálu
- Kompaktní materiál bez pórů
- Odolný proti skvrnám, přírodním šťávám a bakteriím
- Certifikovaný pro styk s potravinami, zdravotně nezávadný
- Doporučujeme používat izolační podložku při odkládání horkých předmětů (hrnce, pánve)



ODOLNÝ PROTI
PŘÍRODNÍM ŠŤÁVÁM



PRODUKT
Z KŘEMENE



NENASÁKAVÝ
POVRCH



ODOLNÝ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



ODOLNÝ PROTI
SKVRNÁM



Z PŘÍRODNÍCH
SUROVIN



ODOLNOST
VŮČI BAKTERIÍM



DLOUHÁ ŽIVOTNOST
A STÁLOST

VHODNÉ OŠETRENÍ

Pro každodenní čištění stačí povrch setřít jarovou vodou nebo použijte Orange Cleaner od firmy Technistone a jemnou utěrkou.

Odolnější skvrny čistíme jemnou houbičkou a speciálními čističi na tvrzený kámen uvedenými níže nebo přímo na webových stránkách výrobce. Pro snadnější údržbu materiálu lze zvýšit ochranu povrchu použitím impregnačních prostředků (hlavně u matné povrchové úpravy). Pro běžné použití impregnace není nutná. V případě potřeby impregnace kontaktujte servis Bruno Paul a objednejte ozdravení a servis Vaší kuchyňské desky.

TYP USAZENINY	TYP ČISTIČE	TYP POMŮCKY
vodní kámen	REAL Na koupelny	jemný kartáček / houbička
tuk, olej	Orange Cleaner, FILA NOSPOT	jemný kartáček / houbička
inkoust, lihový fix, barevné skvrny	FILA SR95, jemný CIF	jemný kartáček / houbička
víno, černý čaj, coca cola	FILA SR95, Jar	jemný kartáček / houbička
rez	FILA NORUST, FILA SR95	jemný kartáček / houbička


JSME TU PRO VÁS!

Servis objednávejte na telefonním čísle nebo e-mailu **Bruno Paul**:

+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ

TECHNICKÉ INFORMACE MATERIÁLU TECHNISTONE

- U výřezů je nutné dodržet vzdálenost mezi sebou minimálně 50 mm (platí jen pro výřezy určené pro spodní uložení); v případě nedodržení doporučených pravidel a následného prasknutí desky nebude takové poškození kryté zárukou.

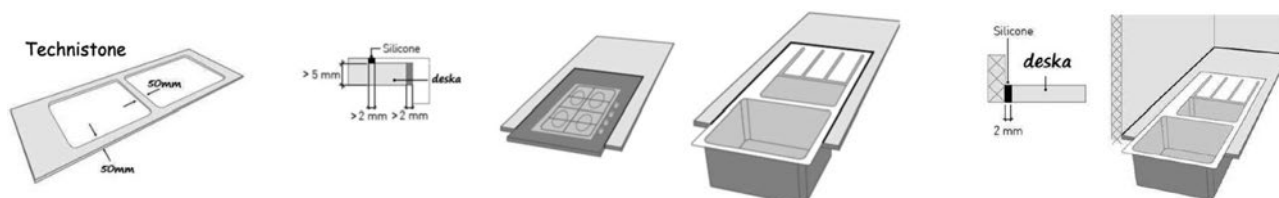

- Maximální délka desky je 3200 popř. 3185 mm (dle typu jumbo desky).
- Při výběru materiálu s lesklou povrchovou úpravou je hrana vždy lesklá. Při výběru materiálu s matnou povrchovou úpravou je hrana matná.
- Při výběru materiálu s povrchovou úpravou Terra je hrana matná nebo se musí podlepit v úhlu 45°, aby byla hrana ve stejné úpravě jako povrch desky (spoj u tohoto typu desek je také přiznaný).
- Deska o tloušťce 12 mm musí mít zajištěnou plnou podporu korpusů (tzv. plné půdy), desce o tloušťce 20 mm stačí mít zajištěné podpory pod deskou ve vzdálenosti 600 mm.
- Podklad desky musí dosahovat rovinnosti ± 2 mm na délku 3m.; podložení lze řešit dostatečně tuhou konstrukcí.
- Podlepení se nesmí dotýkat korpusů, je nutné dodržet dilatační spáru aspoň 2 mm. Desky musí být odsazeny o 2 mm od zdi, kvůli dilataci.
- U desek s tloušťkou 12 mm není možné standardně uchytit spodní dřež, ten musí být vždy zafrézován do korpusu ještě před zaměřením.
- Materiál, který je ve svislé poloze a tvoří tzv. pohledový bok (noha stolu, noha baru) musí mít vždy konstrukci, na které je nalepen (noha nesmí nikdy stát volně v prostoru).
- Při vkládání obkladu mezi 2 lakované boky musí být obklad vždy zmenšen o 4 mm než prostor, do kterého je vkládán, a to kvůli poškrábání; to samé platí i pro výšku obkladu, prostor mezi obkladem a horní skříňkou je vždy 4 mm, z důvodu bezpečného vložení.
- Při výběru spodního dřezu je nutné dbát také na hloubku pracovní desky, a to z důvodu možné kolize baterie se zdí (popř. aby její ovládání nebylo směrem ke zdi).
- Při výběru tloušťky materiálu 20 mm a méně je důležité dbát na to, aby tloušťka varné desky nevodila troubě nebo zásuvce pod ní.
- Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.
- Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříňě). V tomto případě je nutné použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky; deska nesmí ležet na myčce.
- Vlivem vytvrzení spojovacího materiálu (lepidla) může docházet k mírnému propadu tohoto materiálu, ten pak není v rovině s deskami.
- Při instalaci desek u zákazníka musí mít montážní technici z bezpečnostních důvodů celou dobu pracovní obutí. Podlaha musí být kvalitně zakryta, aby nedošlo k případnému poškození.
- Výrobní tolerance jsou dle ČSN ISO 2768.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ PŘESAHY	12 MM	20 MM	30 MM
přesah desky od opěrného bodu	150 mm	350 mm	500 mm
přesah desky od opěrného bodu (deska s výřezem)	90 mm	200 mm	300 mm





PŘÍRODNÍ KÁMEN

Každá deska z přírodního kamene má originální design a strukturu, která je neopakovatelným unikátem. Představujeme Vám výběr nejžádanějších žul a mramorů v České republice a na Slovensku, ale jsme schopni Vám dodat jakýkoliv dekor přírodního kamene dle Vašich požadavků a preferencí!

VÝHODY MATERIÁLU PŘÍRODNÍ KÁMEN

Luxusní materiál s jedinečným a neopakovatelným vzorem. Každý vytěžený kus přírodního kamene je originál. Povrch desky z přírodního kamene může být v klasickém lesklém, matném či kartáčovaném povrchu.

Rádi Vám zpracujeme individuální nezávaznou cenovou nabídku. Cena je vždy řešena individuálně dle konkrétních rozměrů dané desky a může se lišit dle konkrétní kresby a "čistoty" kamene. Nabízíme Vám také možnost vybrat si osobně design své desky ve velkoskladu u našeho dodavatele.

Na přání vyrobíme dřez či umyvadlo lepené ze stejného druhu kamene jako je pracovní deska a na výběr máte hned několik možností.

Kuchyňská deska z kamene Vám při správné péči vydrží věčnost a vytvoří ve Vaší domácnosti velice zajímavý a luxusní prvek.



ODOLNÝ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



ORIGINÁLNÍ
KRESBA



NUTNOST
IMPREGNACE



ODOLNÝ PROTI
TEPLOTĚ DO 300°

Rozměr:	STANDARD - 3000x2000 mm (dle vytěženého kusu)
Povrchy:	Lesk
	Satinato (matt, leather)
	Antico (opálovaný kartáč)
	Speciální povrchy na vyžádání
Tloušťka:	20 mm, 30 mm




KATEGORIE	DEKOR	MATERIÁL
6	Taj Mahal	kvarcít
5	Belvedere	žula
5	Fusion Black	žula
4	Arabescato Grigio	mramor
4	Blue Pearl	žula
4	Brown Antique	žula
4	Jatoba Brown	kvarcít
4	Nero Marquina	mramor
4	Shivakashi	žula
4	Star Galaxy	žula
4	Statuarietto	mramor
3	Cosmic Black	žula
3	Dalia White	žula
3	Graphite	kvarcít
3	Grigio Carnico	mramor
3	Nero Zimbabwe Opal kartáč	žula
3	Rosso Levanto	mramor
3	Sky Black Satin	kvarcít
3	Via Latea	žula
2	Baltic Brown	žula
2	Emperador Dark	mramor
2	Multicolour Red	žula
2	Steel Grey	žula
2	Verde Bahia	žula
2	Viscont White	žula
1	Botticino Classico	mramor
1	Diano Reale	mramor



ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA DLE CENOVÝCH KATEGORIÍ

Kuchyňská deska tloušťka: 20 LE 650x2800. Deska s výřezem pro dřez a varnou desku.

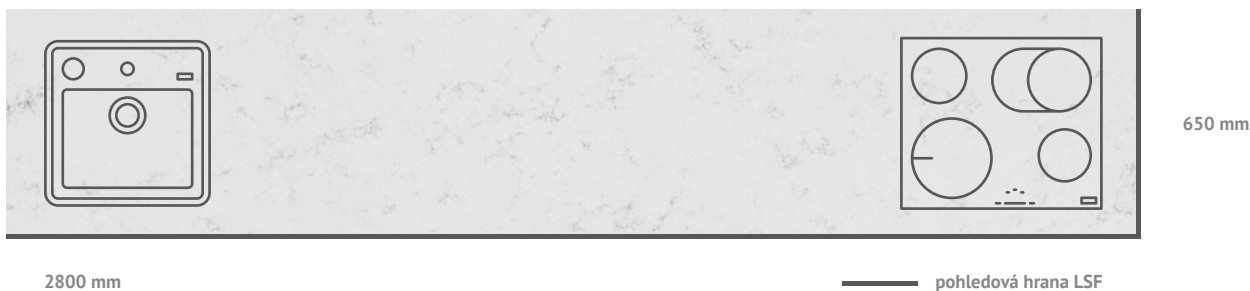

POUŽITÉ OPERACE

tloušťka desky:
20 mm LE

řez:
rovný 6900 mm

hrana LS2F:
s fazetou 3450 mm

výřez pro dřez:
spodní uložení

výřez pro varnou desku:
horní uložení

CENOVÁ KATEGORIE	1	2	3	4	5	6
Cena	34 920 Kč	40 207 Kč	47 782 Kč	52 765 Kč	56 671 Kč	62 503 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH. Skutečná celková cena se může lišit v závislosti na náročnosti a druhu opracování.

Vzorové ceny dle aktuálního Přehledu dekorů.

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce **Bruno Paul**:

+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ

30 MM

opracování hrany
LSFopracování hrany
LS2Fruční opracování hrany
1/4 oblouk R3opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45°opracování hrany
1/4 oblouk R8opracování hrany
1/2 oblouk R8opracování hrany
1/4 oblouk R15opracování hrany
1/2 oblouk R15

20 MM

opracování hrany
LSFopracování hrany
LS2Fruční opracování hrany
1/4 oblouk R3opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45°opracování hrany
1/4 oblouk R5opracování hrany
1/4 oblouk R20

PODLEP

podlepená hrana
s příznaným spojempodlepená hrana
pod 45°

dřez - odkapové drážky



dřez - odkapová plocha



dřez - odkapová plocha a drážky

MOŽNOSTI POUŽITÍ



KUCHYNĚ

Kuchyňská linka z kamene
dodá Vaší kuchyni nadčasový
vzhled.



KOUPELNY

Sprchový kout a koupelňová
deska z kamene jsou
známkou luxusu.



PARAPETY

Parapety z kamene vykouzlí
ve vašem domě kouzelnou
atmosféru.



VENKOVNÍ KUCHYNĚ

Kamenná deska výborně
dotváří přírodní atmosféru
vaší zahrady.







OBKLADY / FASÁDY

Portfólio materiálů
umožňuje jedinečný
kamenný obklad a dlažbu.

TECHNICKÉ INFORMACE MATERIÁLU PŘÍRODNÍ KÁMEN

- U výřezů je nutné dodržet vzdálenost mezi sebou minimálně 60 mm; v případě nedodržení doporučených pravidel a následného prasknutí desky nebude takové poškození kryté zárukou.

Přírodní kámen



- Maximální délka desky je závislá na vybraném dekoru přírodního kamene.
- Při výběru materiálu s lesklou povrchovou úpravou je hrana vždy lesklá. Při výběru materiálu s matnou povrchovou úpravou je hrana matná.
- Při výběru materiálu s povrchovou úpravou „Opalovaný kartáč“ je hrana matná nebo se musí podlepit v úhlu 45°, aby byla hrana ve stejné úpravě jako povrch desky.
- Výřezy větších rozměrů musí být vždy opatřeny adekvátní výztuží, která se frézuje do spodní strany desky.
- Podklad desky musí dosahovat rovinnosti ± 2 mm na délku 3m.; podložení lze řešit dostatečně tuhou konstrukcí (přírodní materiál je jeden z nejtěžších materiálů).
- Materiál, který je ve svislé poloze a tvoří tzv. pohledový bok (noha stolu, noha baru) musí mít vždy konstrukci, na které je nalepen (noha nesmí nikdy stát volně v prostoru).
- Při vkládání obkladu mezi 2 lakované boky musí být obklad vždy zmenšen o 4 mm než prostor, do kterého je vkládán, a to kvůli poškrábání; to samé platí i pro výšku obkladu, prostor mezi obkladem a horní skříňkou je vždy 4 mm, z důvodu bezpečného vložení.
- Při výběru spodního dřezu je nutné dbát také na hloubku pracovní desky, a to z důvodu možné kolize baterie se zdí (popř. aby její ovládání nebylo směrem ke zdi).
- Při výběru tloušťky materiálu 20 mm a méně je důležité dbát na to, aby tloušťka varné desky nevedila troubě nebo zásuvce pod ní.
- Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.
- Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříně). V tomto případě je nutné použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky;
- deska nesmí ležet na myčce.
- Podlepení se nesmí dotýkat korpusů, je nutné dodržet dilatační spáru aspoň 2 mm. Desky musí být odsazeny o 2 mm od zdi, kvůli dilataci.
- Povrch přírodního kamene doporučujeme ošetřit impregnačním přípravkem (ten chrání přírodní kámen před vlhkostí, nečistotami, mastnotou aj. skvrnami). Použití impregnačního přípravku výrazně ovlivní nasákavost materiálu a běžná údržba tohoto materiálu bude snadnější.
- Vlivem vytvrzení spojovacího materiálu (lepidla) může docházet k mírnému propadu tohoto materiálu, ten pak není v rovině s deskami.
- Při instalaci desek u zákazníka musí mít montážní technici z bezpečnostních důvodů celou dobu pracovní obutí. Podlaha musí být kvalitně zakryta, aby nedošlo k případnému poškození.
- Výrobní tolerance jsou dle ČSN ISO 2768.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ PŘESAHY	20 MM	30 MM
přesah desky od opěrného bodu	350 mm	500 mm
přesah desky od opěrného bodu (deska s výřezem)	200 mm	300 mm

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU PŘÍRODNÍ KÁMEN

TIP: Začněte vždy s čištěním malé plochy na vyzkoušení efektu před aplikací na celé ploše.


BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

Údržba výrobků z přírodního kamene je velice snadná. Granit lze bez problému čistit a umývat všemi běžnými prostředky v domácnosti. Neměly by být používány prostředky s obsahem písků, neboť by mohlo dojít k poškrábání vysoce lesklých povrchů. K čištění je dostačující horká voda a běžný saponát, odolnější skvrny očistíme Cifem a jemnou houbičkou. Mramor lze bez problému čistit a umývat všemi běžnými prostředky v domácnosti, které mají neutrální bázi (pH). Neměly by být používány prostředky s obsahem písků, neboť by mohlo dojít k poškrábání vysoce lesklých povrchů. K čištění je dostačující horká voda a běžný neutrální saponát.

IMPREGNACE

Každá pracovní deska z přírodního kamene je již z výroby ošetřena impregnačním prostředkem. Pokud chcete, aby Vaše pracovní deska vypadala stále svěží a jako nová, je doporučeno impregnaci jednou za čas obnovit, četnost závisí vždy na používání pracovní desky. V případě potřeby impregnace kontaktujte servisní oddělení společnosti Bruno Paul, a. s. a objednejte ozdravení Vaší kuchyňské desky.

TYP USAZENINY	TYP ČISTIČE	TYP POMŮCKY
vodní kámen	REAL Na koupelny (žula) FILA CLEANER PRO (mramor)	jemný kartáček / houbička
víno, káva, barevné skvrny	JAR, CIF, FILA SR95 (žula) FILA CLEAN ALL (mramor)	jemný kartáček / houbička
odolné skvrny	FILA Deterdek Pro, FILA PS87 Pro (žula) FILA SR95 (mramor)	jemný kartáček / houbička
mastnota, olej	FILA NOSPOT	jemný kartáček / houbička

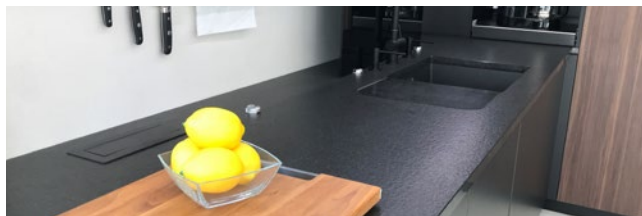

JSME TU PRO VÁS!

Servis objednávejte na telefonním čísle nebo e-mailu **Bruno Paul**:

+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ

COMPACT

Kompaktní laminát je vhodnou alternativou pro tenké 12mm desky s vysokou odolností vhodné jako pracovní a obkladové desky do interiéru i exteriéru. Kompaktní desky přináší elegantní design v kombinaci s originální bezotiskovou povrchovou úpravou.

VÝHODY MATERIÁLU COMPACT

Materiál Compact jsou desky z tvrdého laminátu, který se vyrábí lisováním za vysokého tlaku a teploty. Je vhodný pro kuchyňské desky, části nábytku, obkladů a jiných využití v komerčních prostorech. Kompaktní desky jsou vyráběny s ochrannou vrstvou z dvojité vytvrzené akryl-polyuretanové pryskyčce s uzavřenými póry pro zvýšenou ochranu povrchu. Hlavní výhodou desek je nenasákavost a bezotisková technologie (Anti-fingerprint).



ODOLNÝ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



ODOLNOST
PROTI ŽÁRU



ZDRAVOTNÍ
NEZÁVADNOST



ANTI-FINGER PRINT
BEZOTISKOVÁ TECHNOLOGIE



SNADNÉ
ČIŠTĚNÍ



UV
STABILNÍ



ODOLNÝ PROTI
TEPLOTĚ DO 180°

Rozměr:	4100 x 1300 mm
Povrchy:	Saxum - Strukturovaný povrch
	Strukturovaný povrch
	Matný povrch
Tloušťka:	12 mm



KOMPAKTNÍ LAMINÁT COMPACT® BY BRUNO PAUL

KATEGORIE	NÁZEV DEKORU
3	MAX Compact Exterior 0421 Venus Enduro NN/NW Black Core
3	MAX Compact Exterior 0026 Prado Alu Grey Enduro NN/NW Black Core
3	MAX Compact Exterior 0427 Skyline Enduro NN/NW Black Core
3	MAX Compact Exterior 0794 Patina Bronze Enduro NN/NW Black Core
3	MAX Compact Exterior 0793 Patina Tin Enduro NN/NW Black Core
3	MAX Compact Exterior 0394 Moonwalk Enduro NN/NW Black Core
3	MAX Compact Exterior 0027 Prado Agate Grey Enduro NN/NW Black Core
3	MAX Compact Exterior 0497 Stonehenge Enduro NN/NW Black Core
3	MAX Compact Exterior 0406 Rockstar Enduro NN/NW Black Core
2	MAX Compact Interior 0085 White Saxum SX/IP Black Core
2	MAX Compact Interior 0077 Charcoal Saxum SX/IP Black Core
1	MAX Compact Interior 0080 Black Saxum SX/IP Black Core

SPECIFIKACE

tloušťka desky:
12 mmrozměr desky:
4100 x 1300 mmrozměr 1/2 desky:
4100 x 650 mm

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce **Bruno Paul**:+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ

TYPY OPRACOVÁNÍ HRAN

Přehled opracování hran pro materiál Compact.

12 MM

opracování hrany
LSFopracování hrany
LS2F

OPRACOVÁNÍ

dřez - odkapové drážky
(se čtvercovým profilem)

MOŽNOSTI POUŽITÍ



KUCHYŇSKÁ DESKA



KOUPELNOVÁ DESKA



INTERIÉR



EXTERIÉR




OBKLADY STĚN



PROJEKTY

ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA COMPACT BY BRUNO PAUL

Kuchyňská deska tloušťka: 12 mm, 2700x600 mm. Deska s výřezem pro dřez a varnou desku.

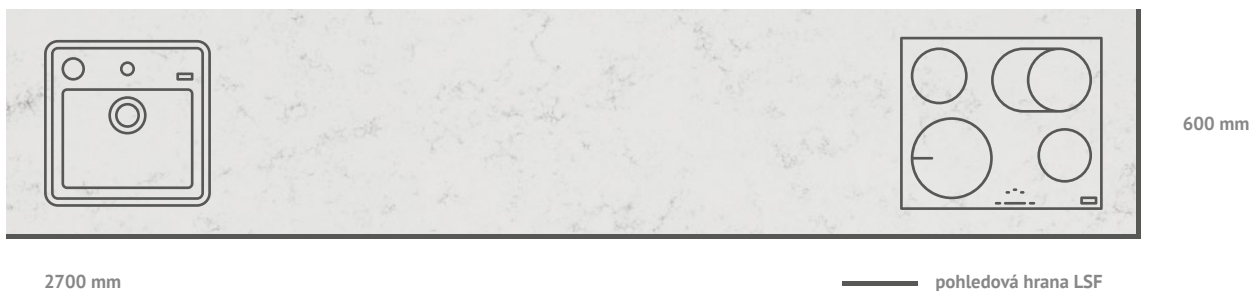

POUŽITÉ OPERACE

tloušťka desky:
12 mm (černé jádro)

hrana LS2F:
oboustranná fazeta 3300 mm

výřez pro dřez:
spodní uložení

výřez pro varnou desku:
horní uložení

CENOVÁ KATEGORIE	1	2	3
Cena	34 148 Kč	35 739 Kč	38 149 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH, dopravy, zaměření a montáže.

Skutečná koncová cena se může lišit v závislosti na náročnosti a druhu opracování.

Vzorové ceny dle aktuálního Přehledu dekorů.

JSME TU PRO VÁS!





Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce **Bruno Paul**:

+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ

TECHNICKÉ INFORMACE MATERIÁLU COMPACT

- U výřezů je nutné dodržet vzdálenost mezi sebou minimálně 50 mm; v případě nedodržení doporučených pravidel a následného prasknutí desky nebude takové poškození kryté zárukou.

Compact

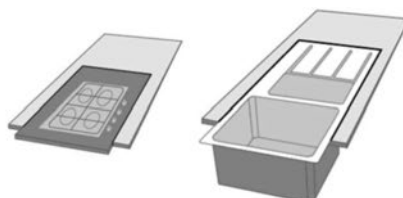

- Maximální délka zpracované desky je 2700 mm.
- Pro tento materiál je nejběžnějším opracováním hran oboustranná fazeta nebo jednostranná (doporučená jen pro obklady).
- Boční hrana je vždy černá, tento materiál není možné podlepit. Doporučujeme hranu ošetřovat olejem (např. lněným nebo jakýmkoliv jiným neobsahujícím silikon).
- U materiálu Compact, z důvodu odvětrávání tohoto materiálu, nesmí být na korpusech podpora (tzv. plné půdy). Pokud má skříňka pevnou horní stěnu, lze to řešit vyřezáním větracích otvorů nebo lze na pracovní desku namontovat distanční lišty, které odstraní odvětrávání.
- U desek s tloušťkou 12 mm není možné standardně uchytit spodní dřez, ten musí být vždy zafrézován do korpusu ještě před zaměřením.
- Materiál, který je ve svislé poloze a tvoří tzv. pohledový bok (noha stolu, noha baru) musí mít vždy konstrukci, na které je nalepen (noha nesmí nikdy stát volně v prostoru).
- Při vkládání obkladu mezi 2 lakované boky musí být obklad vždy zmenšen o 4 mm než prostor, do kterého je vkládán, a to kvůli poškrábání; to samé platí i pro výšku obkladu, prostor mezi obkladem a horní skříňkou je vždy 4 mm, z důvodu bezpečného vložení.
- Při výběru spodního dřezu je nutné dbát také na hloubku pracovní desky, a to z důvodu možné kolize baterie se zdi (popř. aby její ovládání nebylo směrem ke zdi).
- U plynové varné desky je nutné dodržet vzdálenost minimálně 100 mm od obkladu, pouze pokud bude z materiálu Compact.
- Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.
- Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříně). V tomto případě je nutné použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky; deska nesmí ležet na myčce.
- U materiálu Compact nelze vytvořit odkapovou plochu, ale lze jen vyfrézovat odkapové drážky (se čtvercovým profilem).
- Minimální rádius ve vnitřních rozích je R5 (např. v rozích u varné desky do roviny).



- Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.
- Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříně). V tomto případě je nutné použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky; deska nesmí ležet na myčce.
- Vlivem vytvrzení spojovacího materiálu (lepidla) může docházet k mírnému propadu tohoto materiálu, ten pak není v rovině s deskami.
- Při instalaci desek u zákazníka musí mít montážní technici z bezpečnostních důvodů celou dobu pracovní obutí. Podlaha musí být kvalitně zakryta, aby nedošlo k případnému poškození.
- Výrobní tolerance jsou dle ČSN ISO 2768.

MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ PŘESAHY	12 MM
přesah desky od opěrného bodu	200 mm
přesah desky od opěrného bodu (deska s výřezem)	120 mm

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU COMPACT


TIP: Začněte vždy s čištěním malé plochy na vyzkoušení efektu před aplikací na celé ploše.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

Povrch materiálu Compact® stačí mýt horkou vodou a šetrným saponátem. Následně utřete jemným hadříkem. Čistěte povrch pomocí měkké houbičky (nikoli drátěnky), mikrovláknové utěrky nebo měkkého kartáčku. Po aplikaci čisticího prostředku, jej beze zbytku odstraňte, abyste zabránili tvorbě skvrn. Na závěr očistěte materiál čistou vodou.

Hrany pracovní desky s černým jádrem je vhodné pravidelně ošetřovat lněným olejem, který naneste na jemný hadřík a jemně rozetřete.

TYP USAZENINY	TYP ČISTIČE	TYP POMŮCKY
prach, přírodní šťávy, káva, čaj	JAR, jakýkoliv běžný neabrazivní čistič	jemný kartáček/houbička
odolnější skvrny, zaschlé skvrny	jemný CIF, mýdlový roztok, jádrové mýdlo, pasta z pracího prostředku	jemný kartáček/houbička

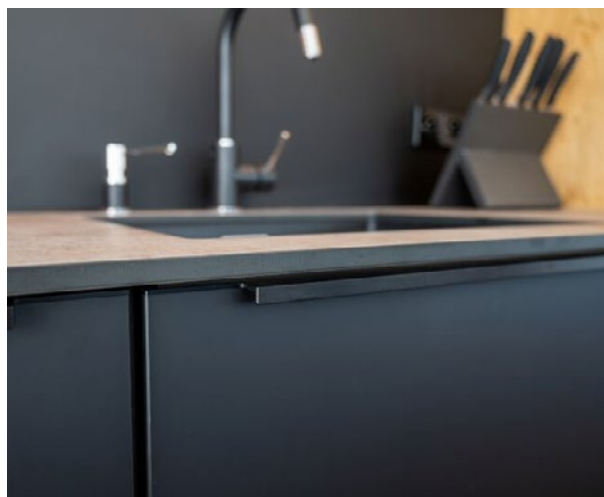

JSME TU PRO VÁS!

Servis objednávejte na telefonním čísle nebo e-mailu **Bruno Paul**:

+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ | WWW.BRUNOPAUL.CZ



MARKETING



LAPITEC TOWER

Stojan na 22 vzorků (velikosti 200x200 mm)



LAPITEC TABLE TOP

Stojan na 36 vzorků (velikosti 200x150 mm)



LAPITEC CLEANING KIT

Čistič Fila Clean&Shine na každodenní čištění

Čistič Fila PS87 na usazeniny

Houbička 1

Houbička 2

Návod k použití



VZOREK - UKÁZKA MOŽNOSTI OPRACOVÁNÍ HRAN U MATERIÁLU LAPITEC

BRUNO PAUL

MOŽNOSTI VZORKŮ LAPITEC®



LAPITEC BOX

Sada 22 vzorků (velikosti 200x100 mm)



LAPITEC BINDER COLOURS & FINISHES

10 dekorů kolekce Essenza (velikosti 45x45 mm)
3 dekory kolekce Arabescato (velikosti 200x100 mm)
5 povrchů (velikosti 100x100 mm)



LAPITEC BINDER ESSENZA

44 dekorů kolekce Essenza (velikosti 45x45 mm)

BRUNO PAUL

MOŽNOSTI VZORKŮ TECHNISTONE®



SAMPLE BOOK STANDARD

3pg BOOK Standard

Rozměry (VxŠxH):
292 x 185 x 22 mm



SAMPLE BOOK NOBLE

3pg BOOK Noble

Rozměry (VxŠxH):
345 x 185 x 22 mm



SAMPLE SETS IN BOXES

Samples 10 x 10 x 1 cm

3 Sample Box:
Standard 2021/1
Standard 2021/2
Noble 2021



VZOREK - UKÁZKA MOŽNOSTI
OPRACOVÁNÍ HRAN U MATERIÁLU
TECHNISTONE

STAND COUNTERS - STOLNÍ STOJANY

SC 42: 42 samples (10 x 10 cm)

SC 20: 20 samples (10 x 10 cm)

SC 8: 8 samples (20 x 15 cm)

SC 42



SC 20



SC 8

TECHNISTONE STAND TOWER
- STOJAN VELKÝ

S 45: 45 vzorků (17,8 x 13,3 cm)



BRUNO PAUL, A.S.
FÁBLOVKA 586, 533 52 PARDUBICE

+420 733 593 660 | OBCHOD@BRUNOPAUL.CZ

WWW.BRUNOPAUL.CZ